

## ABC TOOLS Carrelli porta paranchi

Per impiego con paranchi a catena L 3425

Adatti per scorrimento su travi a doppia "T" e ad "I"

Con spostamento a spinta - Ruote con distanza variabile dotate di cuscinetti a sfere

Portata	kg	500	1000	2000	3000
<b>Codice</b>		<b>L 3448 0500</b>	<b>L 3448 1000</b>	<b>L 3448 2000</b>	<b>L 3448 3000</b>
<b>L 3448</b>	Cad. €				
Per larghezza trave	mm	64÷152	64÷203	83÷203	102÷203
Raggio min. di curvatura	m	0,9	1	1,1	1,3
Peso circa	kg	7	13	21	35



## ABC TOOLS Pinze porta paranchi



Per fissare i paranchi a leva o a catena su travi a doppia "T"

Costruzione compatta e robusta

Regolazione semplice e rapida su travature

Con vite filettate per regolare rapidamente la pinza sulla trave

Portata	kg	1000	2000	3000	5000
<b>Codice</b>		<b>L 3450 1000</b>	<b>L 3450 2000</b>	<b>L 3450 3000</b>	<b>L 3450 5000</b>
<b>L 3450</b>	Cad. €				
Larghezza trave "A"	mm	75÷210	75÷210	75÷305	75÷305
Ingombro esterno "B"	mm	182÷328	182÷328	214÷460	214÷460
Spessore trave "D"	mm	26	26	35	35
Profondità pinza "C"	mm	77	85	107	121
Attacco paranco "E" Ø	mm	20	20	22	28
Peso	kg	4	4,6	8,4	10

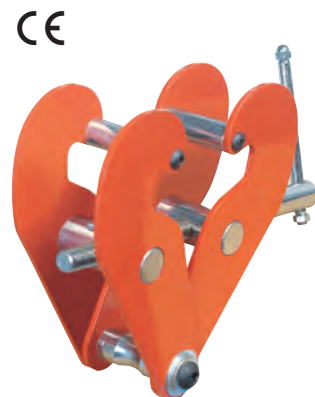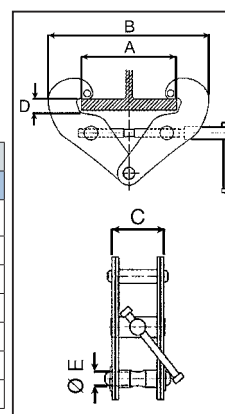

## Ancoraggio carichi

Adatti per **fissare, legare e bloccare** con elevata forza di serraggio e la massima sicurezza, come prescritto **secondo la norma EN 12195-2**, tutti i **materiali che devono essere trasportati su strada e ferrovia** - Con **tensionatore a cricchetto** in acciaio zincato


Leva con blocco di sicurezza antiscivolamento

Nastro in poliestere altamente resistente all'usura e di ridotta elasticità



### Tipo a nastro continuo


Portata "LC"*	t (daN)	0,4 (400)	2,5 (2500)	5 (5000)
<b>Codice</b>		<b>L 3550 0004</b>	<b>L 3550 0025</b>	<b>L 3550 0005</b>
<b>L 3550/0</b>	Cad. €			
Lunghezza nastro	m	6,5	8,5	8,5
Larghezza nastro	mm	25	50	75

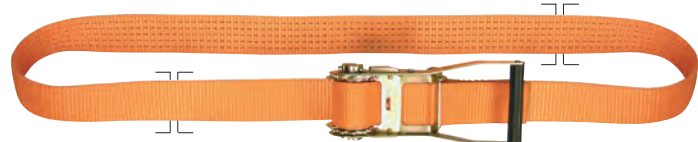


### Tipo a nastro con ganci di bloccaggio

#### Con gancio a tondino semplice

Portata "LC"*	t (daN)	0,4 (400)	2,5 (2500)	5 (5000)
<b>Codice</b>		<b>L 3550 3004</b>	<b>L 3550 3025</b>	<b>L 3550 3005</b>
<b>L 3550/3</b>	Cad. €			
Lunghezza nastro	m	6,5	8,5	8,5
Larghezza nastro	mm	25	50	75

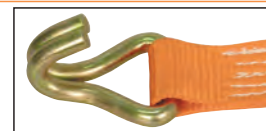

Gancio a tondino



#### Con gancio doppio Adattatore per sponda

Portata "LC"*	t (daN)	2,5 (2500)
<b>Codice</b>		<b>L 3550 5025</b>
<b>L 3550/5</b>	Cad. €	
Lunghezza nastro	m	8,5
Larghezza nastro	mm	50



Gancio a moschettone



#### Con gancio di sicurezza a moschettone e triangolo

Portata "LC"*	t (daN)	2,5 (2500)
<b>Codice</b>		<b>L 3550 6025</b>
<b>L 3550/6</b>	Cad. €	
Lunghezza nastro	m	8,5
Larghezza nastro	mm	50



\* Portata "LC": carico massimo per l'utilizzo in trazione in linea retta che una cinghia di tessuto è progettata per sostenere in condizione di utilizzo, per il carico in condizione ad anello raddoppiare la portata